



Digitaluhren

DIGI H


Die wichtigste Information in unserem Alltag ist die Zeit. Nach ihr richtet sich alles. Die Digitaluhren der Modellreihe DIGI H zeigen die Zeit klar und kon-

sequent. Angenehm grün oder auffällig rot, auf jeden Fall kontrastreich und genau. Information pur - die Digitaluhren DIGI H von **MOBATIME**.


Digitaluhren

DIGI H

Aufbau

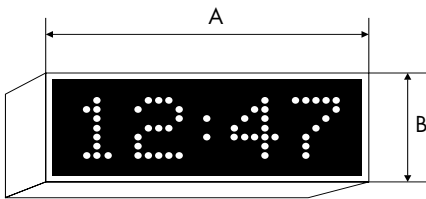

Einbau

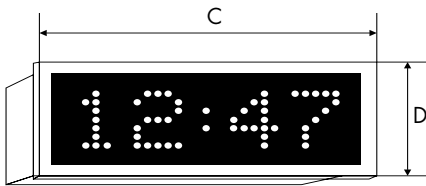

DIGI H

Bestellnummer
Beispiel
420A.05.R.S

Uhrentyp	Montageart	Anzeige: Std. Min. Sek.	Anzeige: Std. Min.	Anzeige: Std. Min. Sek. Analogsekunde	Leuchtsegmentfarbe	Schrifthöhe in mm	A	B	C	D	Gehäuseiefe	Sichtweite in m
401A.05.G.	...	✓			Grün	50 + 30	305	90	317	102	58	20
401A.05.R.	...	✓			Rot	50 + 30	305	90	317	102	58	20
401A.05.B.	...	✓			Blau	50 + 30	305	90	317	102	58	10
401A.05.Y.	...	✓			Gelb	50 + 30	305	90	317	102	58	20
401A.12.G.	...	✓			Grün	120 + 100	670	180	682	192	58	60
401A.12.R.	...	✓			Rot	120 + 100	670	180	682	192	58	60
401A.12.UY.	...	✓			Ultra Gelb	120 + 100	670	180	682	192	58	60
420A.05.G.	...		✓		Grün	50	240	90	252	102	58	20
420A.05.R.	...		✓		Rot	50	240	90	252	102	58	20
420A.05.B.	...		✓		Blau	50	240	90	252	102	58	10
420A.05.Y.	...		✓		Gelb	50	240	90	252	102	58	20
420A.12.G.	...		✓		Grün	120	480	180	492	192	58	60
420A.12.R.	...		✓		Rot	120	480	180	492	192	58	60
420A.12.UY.	...		✓		Ultra Gelb	120	480	180	492	192	58	60
490A.02.G.	...			✓	Grün	20	144	144	156	156	58	7
490A.02.R.	...			✓	Rot	20	144	144	156	156	58	7
490A.05.G.	...			✓	Grün	50	300	300	312	312	58	20
490A.05.R.	...			✓	Rot	50	300	300	312	312	58	20
490A.05.B.	...			✓	Blau	50	300	300	312	312	58	20

Weitere Modelle auf Anfrage.

DIGI H

Allgemeine technische Daten für alle Typen

Betriebsart	DCF / MSF Mobaline interne Quarzuhr Minutenimpuls 24-48V	✓ ✓ ✓ ✓
Display Farbe	Grün (entspiegelt), Rot, Gelb oder Blau	✓
Display Helligkeit	Automatisch oder manuell geregelt (7 Stufen)	✓
Montageart	Aufbau neigbar (mit 2 Befestigungsbügeln) Einbau mit Einbaudose (80 mm tief) Frontplatteneinbau (max. Dicke 22 mm) Einseitig mit Deckenpendel (20 mm Rohr) Doppelseitig mit Deckenpendel (20 mm Rohr)	S BB F SC DS
Gehäuse	Aluminium schwarz, bronze oder silber Aluminium RAL Farben Option Verschiedene Modelle auch mit IP-65 Gehäuse für Aussenmontage erhältlich	✓ ✓
Optionen	Fernbedienung für Stopuhrbetrieb Start Stop Fernbedienung für Stopuhrbetrieb Multifunktion Temperatursensor Für 24 V Gleichspannung DCF 77-Empfänger für Innenmontage DCF 77-Empfänger für Aussenmontage	496A 402A 406 24DC 484.07 484.03