

## Kalenderuhren

# DIGI D

Überall dort wo das Datum wichtig ist, sind die Kalenderuhren der Modellreihe DIGI D gefragt. Die Digitaluhren der Modellreihe DIGI D zeigen die Zeit und das Datum klar und

deutlich. Angenehm grün, auffällig rot oder gelb, modern blau - auf jeden Fall kontrastreich und genau. Information pur - die Digitaluhren DIGI D von **MOBATIME**.


# Kalenderuhr DIGI D

Bestellnummer Beispiel 460A.05.R.S


| Uhrentyp       | Montageart | Anzeige: Wochentag, Montag, Monat, Std., Min., (1-Zeilig) | Anzeige: Monatstag, Monat, Std., Min., Sek. (1-Zeilig) | Anzeige: Wochentag, Montag, Monat, Std., Min. (2-Zeilig) | Anzeige: Wochentag, Montag, Monat, Std., Min. (3-Zeilig) | Anzeige: Monatstag, Monat, Std., Min. (1-Zeilig) | Leuchsegmentfarbe | Schrifthöhe in mm | A    | B    | C    | D   | Gehäusetiefe | Sichtweite in m |
|----------------|------------|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|------|------|------|-----|--------------|-----------------|
| 450A.05.G. ... | ✓          |   |  |  |  |  | Grün              | 50 + 30           | 550  | 90   | 562  | 102 | 58           | 20              |
| 450A.05.R. ... | ✓          |   |  |  |  |  | Rot               | 50 + 30           | 550  | 90   | 562  | 102 | 58           | 20              |
| 450A.05.B. ... | ✓          |   |  |  |  |  | Blau              | 50 + 30           | 550  | 90   | 562  | 102 | 58           | 10              |
| 450A.05.Y. ... | ✓          |   |  |  |  |  | Gelb              | 50 + 30           | 550  | 90   | 562  | 102 | 58           | 20              |
| 450A.12.G. ... | ✓          |   |  |  |  |  | Grün              | 120 + 100         | 1450 | 180  | 1462 | 192 | 58           | 60              |
| 450A.12.R. ... | ✓          |   |  |  |  |  | Rot               | 120 + 100         | 1450 | 180  | 1462 | 192 | 58           | 60              |
| 451A.05.G. ... |            | ✓   |  |  |  |  | Grün              | 50 + 30           | 550  | 90   | 562  | 102 | 58           | 20              |
| 451A.05.R. ... |            | ✓   |  |  |  |  | Rot               | 50 + 30           | 550  | 90   | 562  | 102 | 58           | 20              |
| 451A.05.B. ... |            | ✓   |  |  |  |  | Blau              | 50 + 30           | 550  | 90   | 562  | 102 | 58           | 10              |
| 451A.05.Y. ... |            | ✓   |  |  |  |  | Gelb              | 50 + 30           | 550  | 90   | 562  | 102 | 58           | 20              |
| 451A.12.G. ... |            | ✓   |  |  |  |  | Grün              | 120 + 100         | 1450 | 180  | 1462 | 192 | 58           | 60              |
| 451A.12.R. ... |            | ✓   |  |  |  |  | Rot               | 120 + 100         | 1450 | 180  | 1462 | 192 | 58           | 60              |
| 452A.05.G. ... |            |   | ✓  |  |  |  | Grün              | 50                | 480  | 180  | 492  | 192 | 58           | 25              |
| 452A.05.R. ... |            |   | ✓  |  |  |  | Rot               | 50                | 480  | 180  | 492  | 192 | 58           | 25              |
| 452A.05.B. ... |            |   | ✓  |  |  |  | Blau              | 50                | 480  | 180  | 492  | 192 | 58           | 10              |
| 452A.05.Y. ... |            |   | ✓  |  |  |  | Gelb              | 50                | 480  | 180  | 492  | 192 | 58           | 25              |
| 452A.12.G. ... |            |   | ✓  |  |  |  | Grün              | 120 + 100         | 940  | 400  | 952  | 412 | 58           | 60              |
| 452A.12.R. ... |            |   | ✓  |  |  |  | Rot               | 120 + 100         | 940  | 400  | 952  | 412 | 58           | 60              |
| 454A.05.G. ... |            |   |  | ✓  |  |  | Grün              | 50                | 300  | 300  | 312  | 312 | 58           | 25              |
| 454A.05.R. ... |            |   |  | ✓  |  |  | Rot               | 50                | 300  | 300  | 312  | 312 | 58           | 25              |
| 454A.05.B. ... |            |   |  | ✓  |  |  | Blau              | 50                | 300  | 300  | 312  | 312 | 58           | 10              |
| 454A.05.Y. ... |            |   |  | ✓  |  |  | Gelb              | 50                | 300  | 300  | 312  | 312 | 58           | 25              |
| 454A.12.G. ... |            |   |  | ✓  |  |  | Grün              | 120 + 100         | 600  | 600  | 612  | 612 | 58           | 60              |
| 454A.12.R. ... |            |   |  | ✓  |  |  | Rot               | 120 + 100         | 600  | 600  | 612  | 612 | 58           | 60              |
| 460A.05.G. ... |            |   |  |  | ✓  |  | Grün              | 50                | 460  | 90   | 472  | 102 | 58           | 20              |
| 460A.05.R. ... |            |   |  |  | ✓  |  | Rot               | 50                | 460  | 90   | 472  | 102 | 58           | 20              |
| 460A.05.B. ... |            |   |  |  | ✓  |  | Blau              | 50                | 460  | 90   | 472  | 102 | 58           | 10              |
| 460A.05.Y. ... |            |   |  |  | ✓  |  | Gelb              | 50                | 460  | 90   | 472  | 102 | 58           | 20              |
| 460A.12.G. ... |            |   |  |  | ✓  |  | Grün              | 120 + 100         | 1130 | 1130 | 180  | 180 | 58           | 60              |
| 460A.12.R. ... |            |   |  |  | ✓  |  | Rot               | 120 + 100         | 1130 | 1130 | 180  | 180 | 58           | 60              |

Weitere Modelle auf Anfrage!

Aufbau

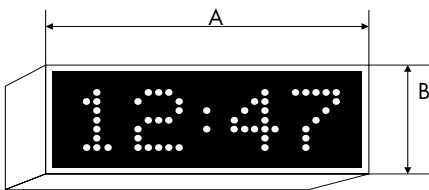

Einbau

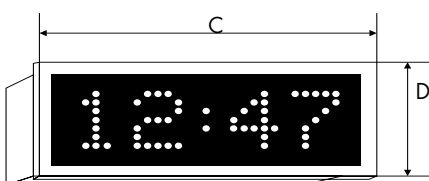

## DIGI D

### Allgemeine technische Daten für alle Typen

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Betriebsspannung   | 230 VAC / 50 Hz   | ✓   |
| Ansteuerung        | DCF / MSF<br>MOBALine<br>interne Quarzuhr<br>Minutenimpuls 24-48V   | ✓<br>✓<br>✓<br>✓  |
| Display Farbe      | Grün (entspiegelt), Rot, Blau, Gelb (bei 50 mm Schrifthöhe)   | ✓   |
| Display Helligkeit | Automatisch oder manuell geregelt ( 7 Stufen)   | ✓   |
| Anzeige            | Mehrsprachig (fest oder alternierend)   | ✓   |
| Montageart         | Aufbau neigbar (mit 2 Befestigungsbügeln)<br>Einbau mit Einbaudose (80 mm tief)<br>Frontplatteneinbau (max. Dicke 20 mm)<br>Einseitig mit Deckenpendel (20 mm Rohr)<br>Doppelseitig mit Deckenpendel (20 mm Rohr) | <b>S</b><br><b>B</b><br><b>F</b><br><b>SC</b><br><b>DS</b>  |
| Gehäuse            | Aluminium schwarz oder bronze eloxiert<br>Aluminium RAL Farben Option   | ✓<br>✓  |
| Optionen           | Temperatursensor für 24 V Gleichspannung<br>DCF 77-Empfänger für Innenmontage<br>DCF 77-Empfänger für Aussenmontage   | <b>406</b><br><b>24DC</b><br><b>484.07</b><br><b>484.03</b> |