

Kalenderuhren

DIGI D

Überall dort wo das Datum wichtig ist, sind die Kalenderuhren der Modellreihe DIGI D gefragt. Die Digitaluhren der Modellreihe DIGI D zeigen die Zeit und das Datum klar und

deutlich. Angenehm grün, auffällig rot oder gelb, modern blau - auf jeden Fall kontrastreich und genau. Information pur - die Digitaluhren DIGI D von **MOBATIME**.


Kalenderuhr DIGI D

Bestellnummer Beispiel 460A.05.R.S


Uhrentyp	Montageart	Anzeige: Wochentag, Montag, Monat, Std., Min., (1-Zeilig)	Anzeige: Monatstag, Monat, Std., Min., Sek. (1-Zeilig)	Anzeige: Wochentag, Montag, Monat, Std., Min. (2-Zeilig)	Anzeige: Wochentag, Montag, Monat, Std., Min. (3-Zeilig)	Anzeige: Monatstag, Monat, Std., Min. (1-Zeilig)	Leuchsegmentfarbe	Schrifthöhe in mm	A	B	C	D	Gehäusetiefe	Sichtweite in m
450A.05.G. ...	✓						Grün	50 + 30	550	90	562	102	58	20
450A.05.R. ...	✓						Rot	50 + 30	550	90	562	102	58	20
450A.05.B. ...	✓						Blau	50 + 30	550	90	562	102	58	10
450A.05.Y. ...	✓						Gelb	50 + 30	550	90	562	102	58	20
450A.12.G. ...	✓						Grün	120 + 100	1450	180	1462	192	58	60
450A.12.R. ...	✓						Rot	120 + 100	1450	180	1462	192	58	60
451A.05.G. ...		✓					Grün	50 + 30	550	90	562	102	58	20
451A.05.R. ...		✓					Rot	50 + 30	550	90	562	102	58	20
451A.05.B. ...		✓					Blau	50 + 30	550	90	562	102	58	10
451A.05.Y. ...		✓					Gelb	50 + 30	550	90	562	102	58	20
451A.12.G. ...		✓					Grün	120 + 100	1450	180	1462	192	58	60
451A.12.R. ...		✓					Rot	120 + 100	1450	180	1462	192	58	60
452A.05.G. ...			✓				Grün	50	480	180	492	192	58	25
452A.05.R. ...			✓				Rot	50	480	180	492	192	58	25
452A.05.B. ...			✓				Blau	50	480	180	492	192	58	10
452A.05.Y. ...			✓				Gelb	50	480	180	492	192	58	25
452A.12.G. ...			✓				Grün	120 + 100	940	400	952	412	58	60
452A.12.R. ...			✓				Rot	120 + 100	940	400	952	412	58	60
454A.05.G. ...				✓			Grün	50	300	300	312	312	58	25
454A.05.R. ...				✓			Rot	50	300	300	312	312	58	25
454A.05.B. ...				✓			Blau	50	300	300	312	312	58	10
454A.05.Y. ...				✓			Gelb	50	300	300	312	312	58	25
454A.12.G. ...				✓			Grün	120 + 100	600	600	612	612	58	60
454A.12.R. ...				✓			Rot	120 + 100	600	600	612	612	58	60
460A.05.G. ...					✓		Grün	50	460	90	472	102	58	20
460A.05.R. ...					✓		Rot	50	460	90	472	102	58	20
460A.05.B. ...					✓		Blau	50	460	90	472	102	58	10
460A.05.Y. ...					✓		Gelb	50	460	90	472	102	58	20
460A.12.G. ...					✓		Grün	120 + 100	1130	1130	180	180	58	60
460A.12.R. ...					✓		Rot	120 + 100	1130	1130	180	180	58	60

Weitere Modelle auf Anfrage!

Aufbau

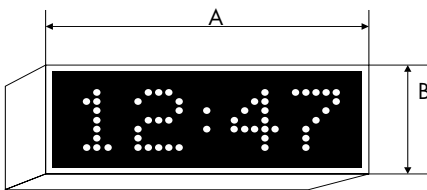

Einbau

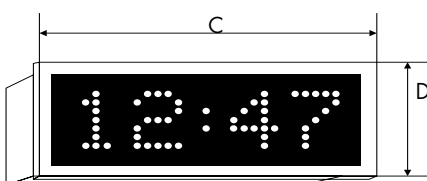

DIGI D

Allgemeine technische Daten für alle Typen

Betriebsspannung	230 VAC / 50 Hz	✓
Ansteuerung	DCF / MSF MOBALine interne Quarzuhr Minutenimpuls 24-48V	✓ ✓ ✓ ✓
Display Farbe	Grün (entspiegelt), Rot, Blau, Gelb (bei 50 mm Schrifthöhe)	✓
Display Helligkeit	Automatisch oder manuell geregelt (7 Stufen)	✓
Anzeige	Mehrsprachig (fest oder alternierend)	✓
Montageart	Aufbau neigbar (mit 2 Befestigungsbügeln) Einbau mit Einbaudose (80 mm tief) Frontplatteneinbau (max. Dicke 20 mm) Einseitig mit Deckenpendel (20 mm Rohr) Doppelseitig mit Deckenpendel (20 mm Rohr)	S B F SC DS
Gehäuse	Aluminium schwarz oder bronze eloxiert Aluminium RAL Farben Option	✓ ✓
Optionen	Temperatursensor für 24 V Gleichspannung DCF 77-Empfänger für Innenmontage DCF 77-Empfänger für Aussenmontage	406 24DC 484.07 484.03