



Horloges digitales

DIGI H


L'heure est l'information la plus importante dans notre vie quotidienne. Tout se règle en fonction du temps qui passe. Les horloges digitales de la gamme de modèles DIGI H indiquent l'heure de façon claire et

précise. Que ce soit dans un agréable vert ou dans un rouge frappant, le contraste est assuré. Pour une information pure, les horloges digitales DIGI H **MOBATIME** !


Horloges digitales

DIGI H

Montage apparent

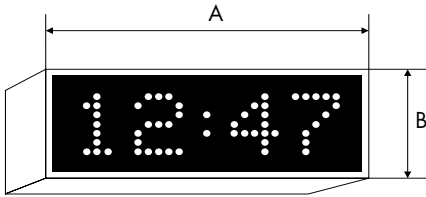

Montage encastré

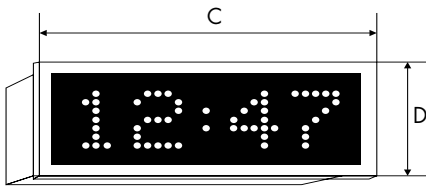

DIGI H

Commande no.
Exemple
420A.05.R.S

Type d'horloge	Montage	Affichage: h., min., sec.	Affichage: h., min.	Affichage h., min. et sec. analogique	Couleur des diodes lumineuses	Hauteur des chiffres en mm		A	B	C	D	Profondeur du boîtier	Lisibilité en m
401A.05.G.	...	✓			vert	50 + 30	305	90	317	102	58	20	
401A.05.R.	...	✓			rouge	50 + 30	305	90	317	102	58	20	
401A.05.B.	...	✓			bleu	50 + 30	305	90	317	102	58	10	
401A.05.Y.	...	✓			jaune	50 + 30	305	90	317	102	58	20	
401A.12.G.	...	✓			vert	120 + 100	670	180	682	192	58	60	
401A.12.R.	...	✓			rouge	120 + 100	670	180	682	192	58	60	
401A.12.UY.	...	✓			ultra jaune	120 + 100	670	180	682	192	58	60	
420A.05.G.	...		✓		vert	50	240	90	252	102	58	20	
420A.05.R.	...		✓		rouge	50	240	90	252	102	58	20	
420A.05.B.	...		✓		bleu	50	240	90	252	102	58	10	
420A.05.Y.	...		✓		jaune	50	240	90	252	102	58	20	
420A.12.G.	...		✓		vert	120	480	180	492	192	58	60	
420A.12.R.	...		✓		rouge	120	480	180	492	192	58	60	
420A.12.UY.	...		✓		ultra jaune	120	480	180	492	192	58	60	
490A.02.G.	...			✓	vert	20	144	144	156	156	58	7	
490A.02.R.	...			✓	rouge	20	144	144	156	156	58	7	
490A.05.G.	...			✓	vert	50	300	300	312	312	58	20	
490A.05.R.	...			✓	rouge	50	300	300	312	312	58	20	
490A.05.B.	...			✓	bleu	50	300	300	312	312	58	20	

Autres modèles sur demande!

DIGI H

Données techniques pour tous les types

Fonctionnement	DCF / MSF Mobaline Horloge interne à quartz Impulsions-minute 24 - 48 V	✓ ✓ ✓
Couleur d'affichage	vert (sans reflets), rouge, jaune ou bleu	✓
Luminosité	réglage automatique ou manuel (7 niveaux)	✓
Montage	apparent, inclinable (avec 2 équerres de fixation) encastré avec boîte d'encastrement (P = 80 mm) encastré dans panneau (épais. < 22 mm) suspendu une face (tube de 20 mm) suspendu deux faces (tube de 20 mm)	S B F SC DS
Boîtier	Aluminium noir ou éloxé bronze Aluminium couleurs RAL en option divers modèles disponibles aussi avec boîtiers IP-65 pour montage extérieur	✓ ✓
Options	Télécommande pour fonction start/stop Télécommande chrono multifonction Sonde de température Pour tension continue de 24 V Récepteur DCF 77 pour montage intérieur Récepteur DCF 77 pour montage extérieur	496A 402A 406 24DC 484.07 484.03