

Horloges calendrier DIGI D

Dans tous les lieux où la date actuelle est importante, les horloges calendrier de la série DIGI D sont appréciées. Les horloges digitales DIGI D indiquent l'heure et la date de façon claire et précise. Que ce


soit dans un agréable vert, dans un rouge ou jaune frappant, dans un bleu moderne - le contraste est assuré. Pour une information éloquente et silencieuse, les horloges digitales DIGI D de **MOBATIME** !

Horloges calendrier DIGI D


Commande n° Exemple 460A.05.R.S

Type d'horloge	Montage	Affichage: jour/sem., jour/mois, mois, h., min. (1 ligne)	Affichage: jour du mois, mois, h., min., sec. (1 ligne)	Affichage: jour/sem., jour/mois, mois, h., min. (2 lignes)	Affichage: jour/sem., jour/mois, mois, h., min. (3 lignes)	Affichage: jour du mois, mois, h., min. (1 ligne)	Couleur des diodes lumineuses	Hauteur des caractères en mm	A	B	C	D	Profondeur du boîtier	Visibilité en m
450A.05.G. ...	✓						vert	50 + 30	550	90	562	102	58	20
450A.05.R. ...	✓						rouge	50 + 30	550	90	562	102	58	20
450A.05.B. ...	✓						bleu	50 + 30	550	90	562	102	58	10
450A.05.Y. ...	✓						jaune	50 + 30	550	90	562	102	58	20
450A.12.G. ...	✓						vert	120 + 100	1450	180	1462	192	58	60
450A.12.R. ...	✓						rouge	120 + 100	1450	180	1462	192	58	60
451A.05.G. ...		✓					vert	50 + 30	550	90	562	102	58	20
451A.05.R. ...		✓					rouge	50 + 30	550	90	562	102	58	20
451A.05.B. ...		✓					bleu	50 + 30	550	90	562	102	58	10
451A.05.Y. ...		✓					jaune	50 + 30	550	90	562	102	58	20
451A.12.G. ...		✓					vert	120 + 100	1450	180	1462	192	58	60
451A.12.R. ...		✓					rouge	120 + 100	1450	180	1462	192	58	60
452A.05.G. ...			✓				vert	50	480	180	492	192	58	25
452A.05.R. ...			✓				rouge	50	480	180	492	192	58	25
452A.05.B. ...			✓				bleu	50	480	180	492	192	58	10
452A.05.Y. ...			✓				jaune	50	480	180	492	192	58	25
452A.12.G. ...			✓				vert	120 + 100	940	400	952	412	58	60
452A.12.R. ...			✓				rouge	120 + 100	940	400	952	412	58	60
454A.05.G. ...				✓			vert	50	300	300	312	312	58	25
454A.05.R. ...				✓			rouge	50	300	300	312	312	58	25
454A.05.B. ...				✓			bleu	50	300	300	312	312	58	10
454A.05.Y. ...				✓			jaune	50	300	300	312	312	58	25
454A.12.G. ...				✓			vert	120 + 100	600	600	612	612	58	60
454A.12.R. ...				✓			rouge	120 + 100	600	600	612	612	58	60
460A.05.G. ...					✓		vert	50	460	90	472	102	58	20
460A.05.R. ...					✓		rouge	50	460	90	472	102	58	20
460A.05.B. ...					✓		bleu	50	460	90	472	102	58	10
460A.05.Y. ...					✓		jaune	50	460	90	472	102	58	20
460A.12.G. ...					✓		vert	120 + 100	1130	1130	180	180	58	60
460A.12.R. ...					✓		rouge	120 + 100	1130	1130	180	180	58	60

Montage apparent

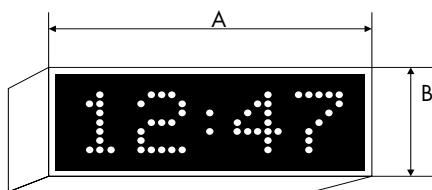

Montage encastré

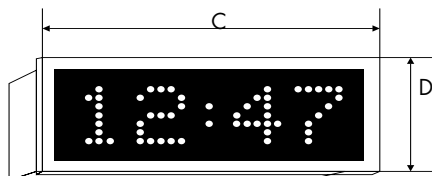

DIGI D		Données techniques pour tous les types	
Tension de service	230 VAC / 50 Hz		✓
Fonctionnement	DCF / MSF MOBALine horloge interne à quartz impulsions minute 24 - 48 V		✓ ✓ ✓ ✓
Couleur d'affichage	vert (sans reflets), rouge, bleu ou jaune (hauteur 50 mm)		✓
Luminosité	réglage automatique ou manuel (7 niveaux)		✓
Affichage	multilingue (fixe ou en alternance)		✓
Montage	apparent, inclinable (avec 2 équerres de fixation) encastré avec boîte d'encastrement (P = 80 mm) encastré dans panneau (épais. < 20 mm) suspendu une face (tube de 20 mm) suspendu deux faces (tube de 20 mm)		S B F SC DS
Boîtier	aluminium noir ou éloxé bronze aluminium couleurs RAL en option		✓ ✓
Options	sonde de température pour tension continue de 24 V récepteur DCF 77 pour montage intérieur récepteur DCF 77 pour montage extérieur		406 24DC 484.07 484.03