proxSafe Maxx Schlüsselschrank

mit automatischer Jalousie für bis zu 64 Steckplätze

proxSafe ist das intelligente und einfach erweiterbare Verwaltungssystem für Schlüssel und Equipment mit umfassenden Überprüfungs- und Berichterstattungsfunktionen. Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf welche Schlüssel oder welches Equipment hat und wann diese von wem genutzt werden dürfen. Schlüssel und kleinere Gegenstände können in den Maxx Schränken effizient und nachvollziehbar verwaltet werden, sodass Sie immer wissen, wo die Schlüssel sind.

Der Schlüsselschrank bietet Platz für zwei Panels mit je 3 Höheneinheiten für bis zu 64 Steckplätze. Der Rollverschluss öffnet und schliesst automatisch und bleibt dadurch niemals offen stehen. Wertgegenstände und Schlüssel bleiben so vor Einsicht und unberechtigtem Zugriff dauerhaft geschützt. Der Speicher des Bedienterminals ermöglicht einen reibungslosen Betrieb auch bei Netzwerkausfall oder ohne angeschlossenen PC. Eine Pufferbatterie überbrückt eventuelle Spannungsausfälle, und im Notfall können mithilfe der Notöffnungsfunktion alle Steckplätze einzeln manuell entriegelt werden. Die eingesetzte RFID-Technologie macht die Identifikation äusserst zuverlässig.

Maxx Schlüsselschrank mit Terminal C6+

Technische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	545 x 600 x 203 mm
Gehäusematerial	Stahlblech, pulverbeschichtet / ASA / PC
Gewicht	28 kg
Standardfarbe	ähnlich RAL 9006
Temperaturbereich / Relative Luftfeuchtigkeit	+5...+50°C / 5 %...95 %, nicht kondensierend
Schutzart nach DIN EN 60529 / Zertifizierung	kein IP Schutz / CE
Lesetechnologie Legic® / Mifare® / 125 kHz	Advant ISO 14443a / DESFire / Diverse
Energieversorgung / Pufferbatterie / Datenanbindung	1 x 110...240 VAC / 12 VDC 2.3 Ah / 1 x TCP-IP
Zusätzliche, potenzialfrei schaltbare Kontakte	4 x 30 VDC / 1 A
Beschreibung	**Artikelnummer**
Maxx 6 HE Schlüsselschrank	115681
Zubehör	**Artikelnummer**
Terminal C4+	115666
Ethernet-Adapter für Terminal C4+	115320
Terminal C6+	115321
Terminal-Halterung	115319
RFID-Leser Legic® / Mifare®	115669 / 115667
Erstellung kundenspezifische Leserprogrammierung	115318
Internes Hutschienen-Netzteil 100-240 VAC / 13,8 V / 4 A	115322
Entsiegelzange / Ersatz-Siegel Set mit 25 Stück	115323 / 115650

Mobatime AG | Stettbachstrasse 5, 8600 Dübendorf | Tel. +41 44 802 75 75 | info-d@mobatime.ch
Mobatime SA | En Budron H20, 1052 Le Mont-sur-Lausanne | Tél. +41 21 654 33 50 | info-f@mobatime.ch

proxSafe Maxx Schlüsselschrank

Vermassungen in mm [inch]

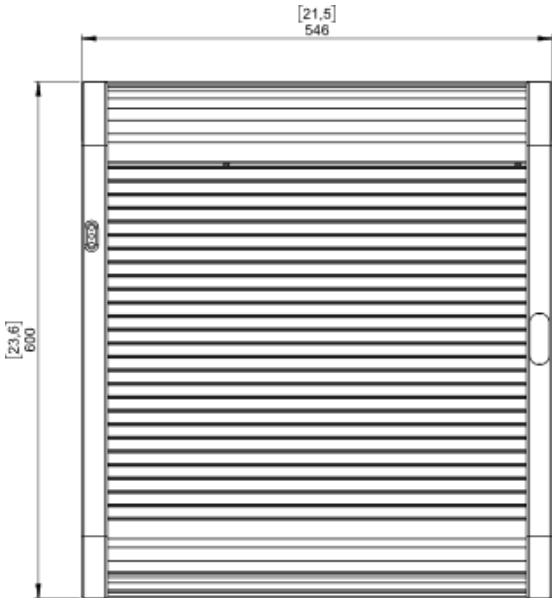

Frontansicht mit geschlossenem Rollo

Seitenansicht

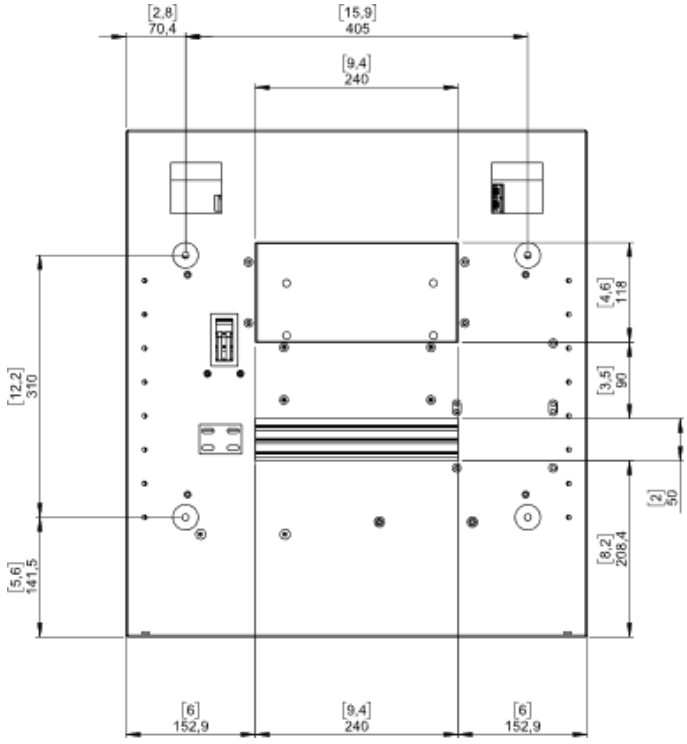

Rückansicht mit Bohrlöcher

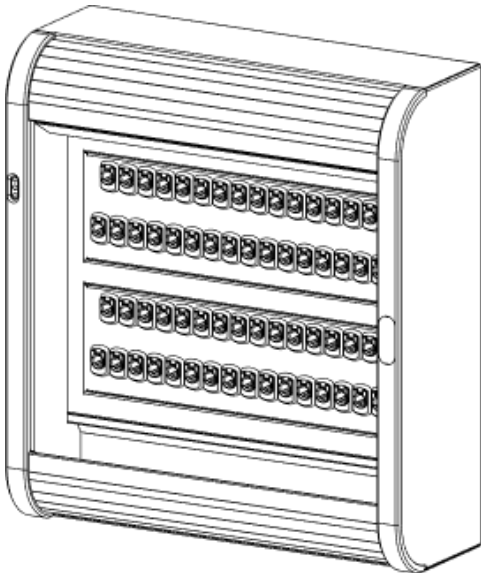

Frontansicht mit offenem Rollo

Mobatime AG | Stettbachstrasse 5, 8600 Dübendorf | Tel. +41 44 802 75 75 | info-d@mobatime.ch
Mobatime SA | En Budron H20, 1052 Le Mont-sur-Lausanne | Tél. +41 21 654 33 50 | info-f @mobatime.ch